

# 2 PUNKT- LÜFTUNGSRÖHRSCHELLE


zweiteilig




## ■ LÜFTUNGSTECHNIK

Typ **114**  
Form **Mu 2**


Darstellung = Lieferumfang

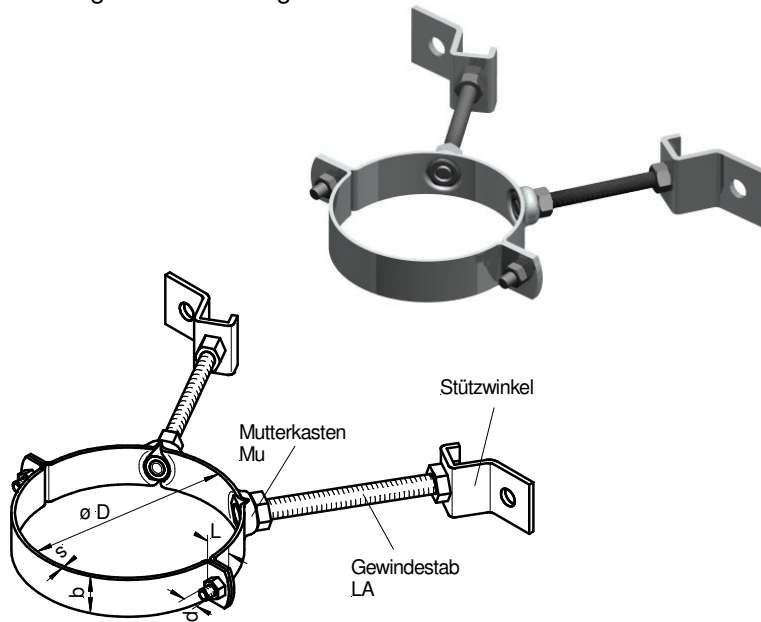

### Anwendungsbeispiele

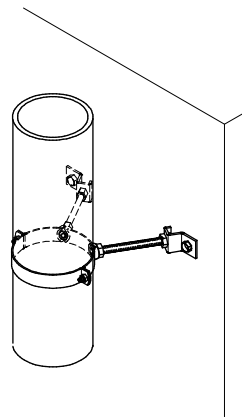

### mit Schalldämmung



Alle Maße in mm

Rohr $\varnothing D$ in Durchmessergruppe*	b x s	L	d	Mu	Standard LA
150 bis 500	30x2,5	20	M 8	für M10	M10x110
				für M12	M12x110
	40x4,0	35	M12	für M12	M12x110
				für M16	M16x140

\*) Bei der Durchmessergruppe handelt es sich nicht um den Spannbereich.  
Geben Sie bitte bei Anfragen den genauen Rohrdurchmesser an.

### ■ Beschreibung

Zweiteilige 2 Punkt-Rohrschelle mit zwei Mutterkästen, bestehend aus verzinktem Bandstahl oder Edelstahl Qualität A2 oder A4 mit angestanzten Rohrschellenverbindungsschrauben.

Geeignet für alle Rohrtypen, insbesondere im Außenbereich bei Windlasten.

Die passgenauen Mutterkästen dienen zur Aufnahme je einer Einlegemutter und bieten in Verbindung mit Kontermuttern eine saubere, hochbelastbare, formschlüssige Verbindung zu den Gewindestäben.

### ■ Lieferform

verzinkt

### ■ Bevorzugter Anwendungsbereich

Lüftungs- und Abgasleitungen, Schornsteinbau



03.11