


DÄMMTEIL

DBP 3741424



■ LÜFTUNGSTECHNIK


Typ 102
Form

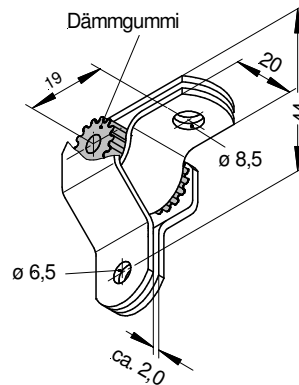

Alle Maße in mm

Artikel	Artikelnummer
102	20001011

Anwendungsbeispiel



■ Technische Daten

Einfügungsdämmung	18 db (A)
max. Zugbelastung:	1000 N
Bruchlast:	> 6000 N
Federimpedanz (250 Hz):	$6,3 \cdot 10^5$ g/s

■ Beschreibung

Körperschalldämmendes Befestigungselement zur Befestigung hängender Einbauteile wie z.B. Rohrleitungen, Unterdecken und Lüftungskanäle. Das mit Vorspannung vernietete Profulgummi erfüllt die Anforderungen der DIN 4109 sicher und **dauerhaft**. Alterung und Aushärten durch hochtemperierte Rohrleitungen und somit Minderung der Körperschalldämmung ist ausgeschlossen.

Elektroschrauber, zur rationellen Montage, lassen sich hierbei problemlos einsetzen. das Dämmteil läßt Pendelbewegungen zu und ist somit auch als Gleitbefestigung zu betrachten. Rohrschubkräfte werden nicht in den Baukörper übertragen.

■ Kombinationsmöglichkeiten mit Typ

112, 113, 114, 1210 und 1030

■ Lieferform

verzinkt

■ Bevorzugter Anwendungsbereich

Sanitär- und Heizungstechnik

