



# FESTPUNKTROHRSCHELLE

Einfederungsmessung



ANLAGENTECHNIK

Typ 116  
Form SA 4

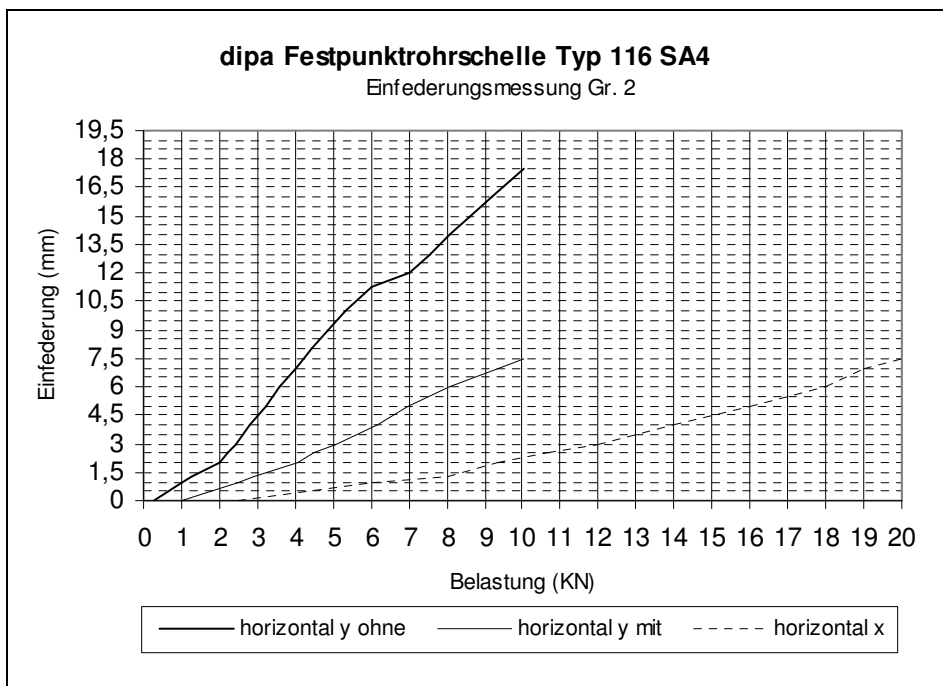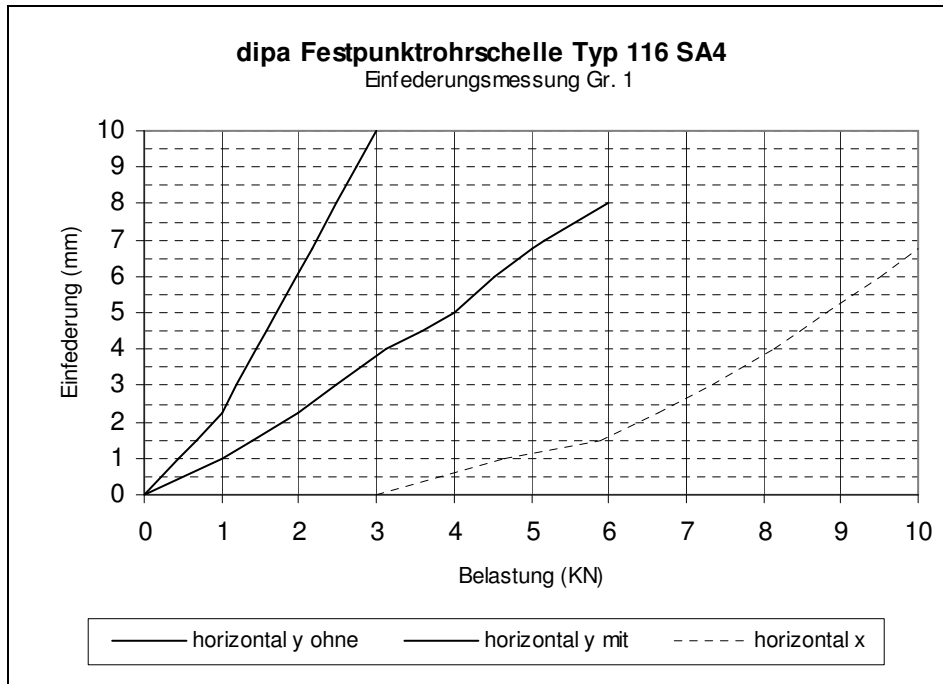

Empfohlene Belastung für horizontal x: Gr.1 = 10 KN Gr.2 = 20 KN

## Erläuterung

- horizontal y ohne = Querzug aus der Rohrmitte ohne Rohrverdrehsicherung
- horizontal y mit = Querzug aus der Rohrmitte mit Rohrverdrehsicherung
- horizontal x = Horizontalzug aus der Rohrachse in einer Rohrstrecke

03.11