


Typ **508 + 508**  
Form **L**

**ANLAGENTECHNIK** ■

**Typ 508**



**Typ 508 L**

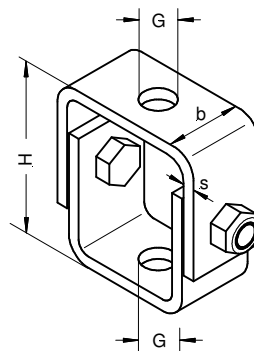

**Anwendungsbeispiele**

z.B. als Pendelbefestigung



z.B. Abhängung an schräge Decken



Größe	für Gewindestab G	b x s	Typ 508			Typ 508 L			F <sub>zul</sub> [kN]
			Artikelnummer	Ausführung	H	Artikelnummer	Ausführung	H	
1	M 12	40 x 4	34006810	verzinkt	90	34023435	verzinkt	135	5
			34022307	A4		34022308	A4		
2	M 16	40 x 6	34021706.	verzinkt	90	34023436	verzinkt	135	12
			34021790	A4		34022309	A4		
3	M 20	50 x 8	34010299	verzinkt	120	34017641	verzinkt	180	16
			34023440	A4		34017644	A4		

alle Maße in mm

## Beschreibung

Der dipa Pendelhänger Typ 508 ist ein Befestigungselement zur gelenkartigen Abhängung mittels Gewindestäben von Bauteilen jeglicher Art.

Er erfüllt die Anforderungen der Richtzeichnung WAS 13 und ist dadurch auch für die Brückenentwässerung geeignet.

## Lieferform

Werkstoff Nr.: 1.0038, Oberfläche: verzinkt oder Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4571

## Kombinationsmöglichkeiten mit Typ

114, 170, 175 sowie 3567 A

## Bevorzugter Anwendungsbereich

schräge Decken, Brückenentwässerung

