


KREUZ-PENDELHÄNGER



ANLAGENTECHNIK

Typ
Form

508
D

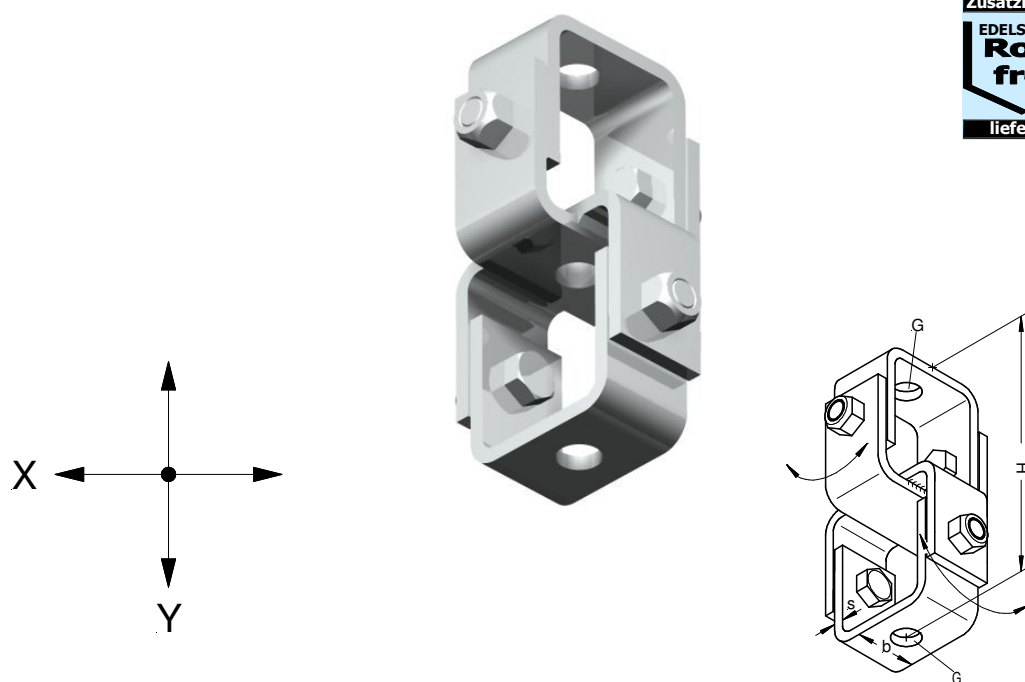

| Größe | für Gewindestab G | b x s | Artikel- nummer | Ausführung | H | F _{zul} [kN] |
|-------|-------------------------|--------|----------------------|----------------|-----|-----------------------|
| 1 | M 12 | 40 x 4 | 34020906 34023441 | verzinkt A4 | 172 | 5 |
| 2 | M 16 | 40 x 6 | 34020904 34023442 | verzinkt A4 | 168 | 12 |
| 3 | M 20 | 50 x 8 | 34020905 34023443 | verzinkt A4 | 224 | 16 |

alle Maße in mm

Beschreibung

Der dipa Pendelhänger Typ 508 D ist ein Befestigungselement zur gelenkartigen Abhängung in XY - Richtung mittels Gewindestäben von Bauteilen jeglicher Art.

Lieferform

Werkstoff Nr.: 1.0038, Oberfläche: verzinkt oder Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4571

Kombinationsmöglichkeiten mit Typ

114, 170, 175 sowie 3567 A

Bevorzugter Anwendungsbereich

Kalt / warm- gehende Rohrleitungen, schräge Decken, Brückenentwässerung